

BRIO 573/ BRIO 755

Двухрежимный спускной клапан/

Наполнительный гидравлический клапан с нижним подключением




Спускной клапан BRIO 573

- Компактный и универсальный
- Двухрежимный спуск
- Экономия воды благодаря возможности регулировки
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 2,8 л/с
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 7,5мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS.

Наполнительный клапан BRIO 755

- Компактный
 - Пластиковый штуцер ½", нижнее подключение
 - Гидравлическое закрытие (без гидравлического удара)
 - Функция отложенного открытия: набор воды начинается после завершения смыва
 - Легкий доступ к мембране клапана
 - Регулируемый уровень набора воды
 - Малошумный (уровень шума менее 20 Дб)
- Кожух поплавка гарантирует работу даже при касании стенок бачка
- Скорость наполнения: 0,14 л/с при давлении 3 бар
 - Рабочий диапазон давления: от 1 до 10 бар (работа при низком давлении с фильтром)

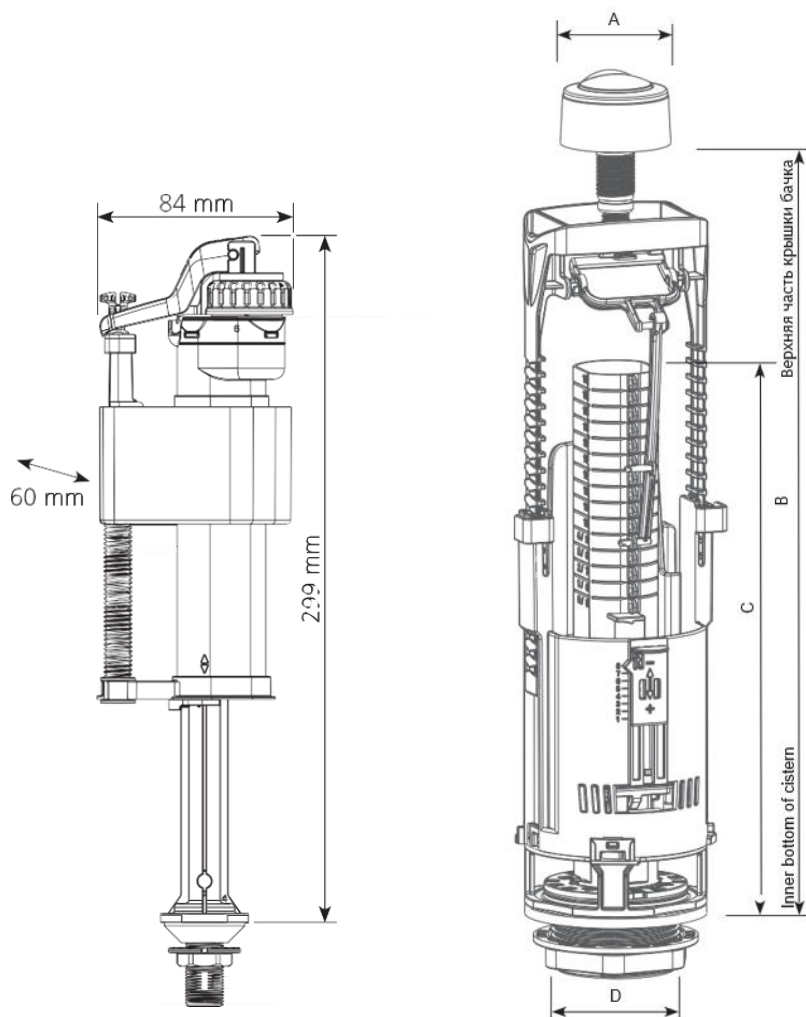

Подходит для бачков с:
 Отверстием в крышке (A)
 Ø от 18 до 42 мм
 Сливным отверстием (D)
 Ø от 60 до 72 мм

Высота клапана (B):
 с опорным кольцом: от 283 до 435 мм
 (отверстие в крышке (A)
 Ø от 18 до 38 мм
 без опорного кольца: от 305 до 457 мм
 (отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C):
 от 151 до 256 мм