

BRIO 573/ BRIO 753

Двухрежимный спускной клапан/

Механический наполнительный клапан с боковым подключением




Спускной клапан BRIO 573

- Компактный и универсальный
- Двухрежимный спуск
- Экономия воды благодаря возможности регулировки
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 2,8 л/с
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 7,5мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS.

Наполнительный клапан BRIO 753

- Подходит для установки в керамические и пластиковые бачки
- Механическое закрытие
- Регулируемый уровень набора воды
- Разработан специально для воды с высоким уровнем загрязнения
- Кожух поплавка гарантирует работу даже при касании стенок бачка
- Функция предотвращения обратного потока
- Пластиковый штуцер ½", боковое подключение
- Рабочий диапазон давления: от 0,5 до 8 бар
- Скорость наполнения: 0,14 л/с при давлении 3 бара

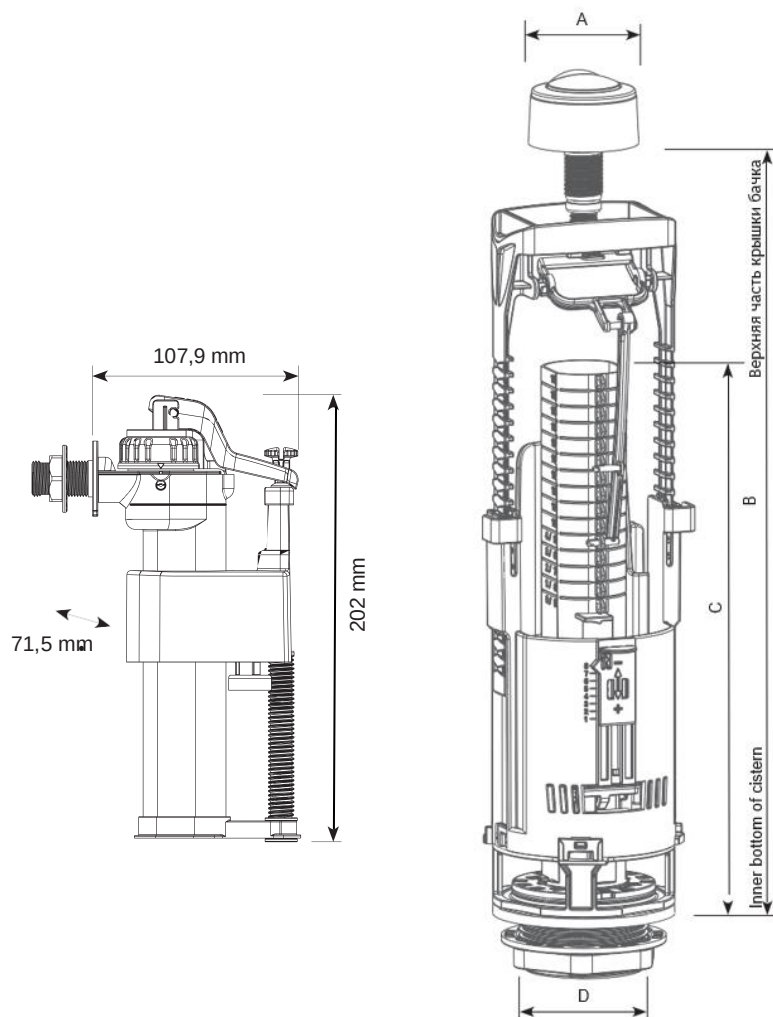

Подходит для бачков с:

Отверстием в крышке (A)

Ø от 18 до 42 мм

Сливным отверстием (D)

Ø от 60 до 72 мм

Высота клапана (B):

с опорным кольцом: от 283 до 435 мм

(отверстие в крышке (A)

Ø от 18 до 38 мм

без опорного кольца: от 305 до 457 мм

(отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C) :

от 151 до 256 мм