




Компактная конструкция

- Ширина 35 см
- Рама выдерживает нагрузку до 400 кг, устойчива к коррозии
- Надёжное крепление инсталляции: 8 точек фиксации рамы (6 в стену, 2 в пол)
- Подходит для любого подвесного унитаза: 2 пары отверстий – для унитазов с межосевым расстоянием 180 мм или 230 мм
- Герметичный термо- и шумоизолированный бачок
- Механическая система двойного спуска воды (3/6 литров), возможность регулировки спуска до 2,6/4 литров
- Компактный впускной клапан 95L
- Тихое заполнение: класс 1 – менее 16 дБ
- Латунный запорный клапан с диаметром присоединения 1/2 дюйма, верхнее подключение воды
- Ресурс смывной и наполнительной арматуры минимум 200 000 циклов
- Простое обслуживание: прямой доступ через панель управления
- Гарантия 10 лет (за исключением резиновых деталей)

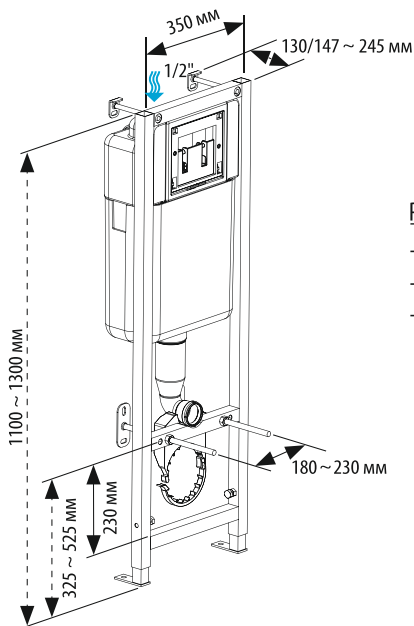

Размеры:

- Глубина 147-245 мм
- Высота 1100-1300 мм
- Ширина 350 мм

Арт.: 10 0119 45