

BRIO 573

Двухрежимный спускной клапан



ОПИСАНИЕ

- Компактный и универсальный
- Двухрежимный спуск
- Экономия воды благодаря возможности регулировки
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 2,8 л/с
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 7,5мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS.
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка.
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза

Подходит для бачков с:


отверстием в крышке бачка (А),
Ø от 18 до 42мм
сливным отверстием (D)
Ø от 60 до 72мм

Регулируемая высота (В)

с опорным кольцом: от 283 до 435мм (отверстие в крышке (А) от 18 до 38мм)
без опорного кольца: от 305 до 457мм (отверстие в крышке (А) от 39 до 42мм)

Регулируемая высота перелива (С):

от 151 до 256 мм

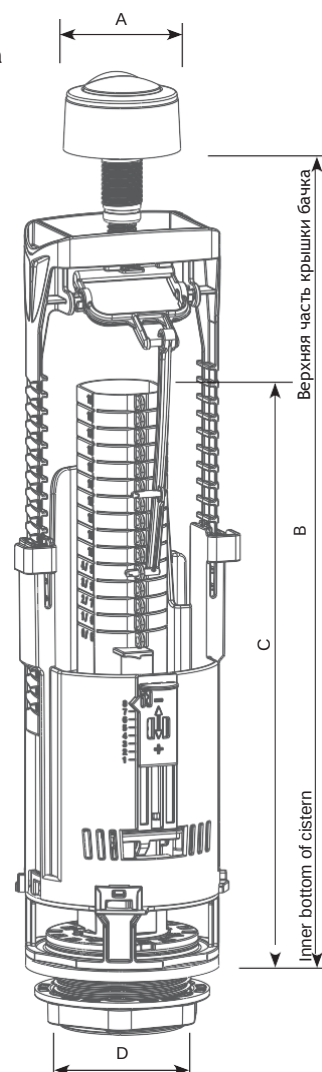

WATER MINDED