

BRIO 575/ BRIO 755

Двухрежимный спускной тросовый клапан/
Наполнительный гидравлический клапан с нижним подключением




Спускной клапан BRIO 575

- Двухрежимный спуск
- Усилие нажатия кнопки менее 20 Н
- Подходит для отверстий в крышке от 18 до 42 мм, с опорным кольцом или без в зависимости от диаметра отверстия в крышке бачка
- Большой диапазон регулировки по высоте бачка достигается за счет тросового привода: допустимая высота бачка: 288 – 460 мм
- **Экономия воды благодаря возможности регулировки**
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 2,6 л/с
- Регулируемый перелив каждые 7,5 мм
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) – устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS.

Наполнительный клапан Brio 755

- Компактный
- Гидравлическое закрытие (без гидравлического удара)
- Функция отложенного открытия: набор воды начинается после завершения смыва
- Подходит для установки в керамические и пластиковые бачки
- Легкий доступ к мембране клапана
- Регулируемый уровень набора воды
- Малошумный (уровень шума менее 20 Дб)
- Кожух поплавка гарантирует работу даже при касании стенок бачка
- Пластиковый штуцер 1/2", нижнее подключение
- Скорость наполнения: 0,14 л/с при давлении 3 бар
- Рабочий диапазон давления: от 1 до 10 бар (работа при низком давлении с фильтром)

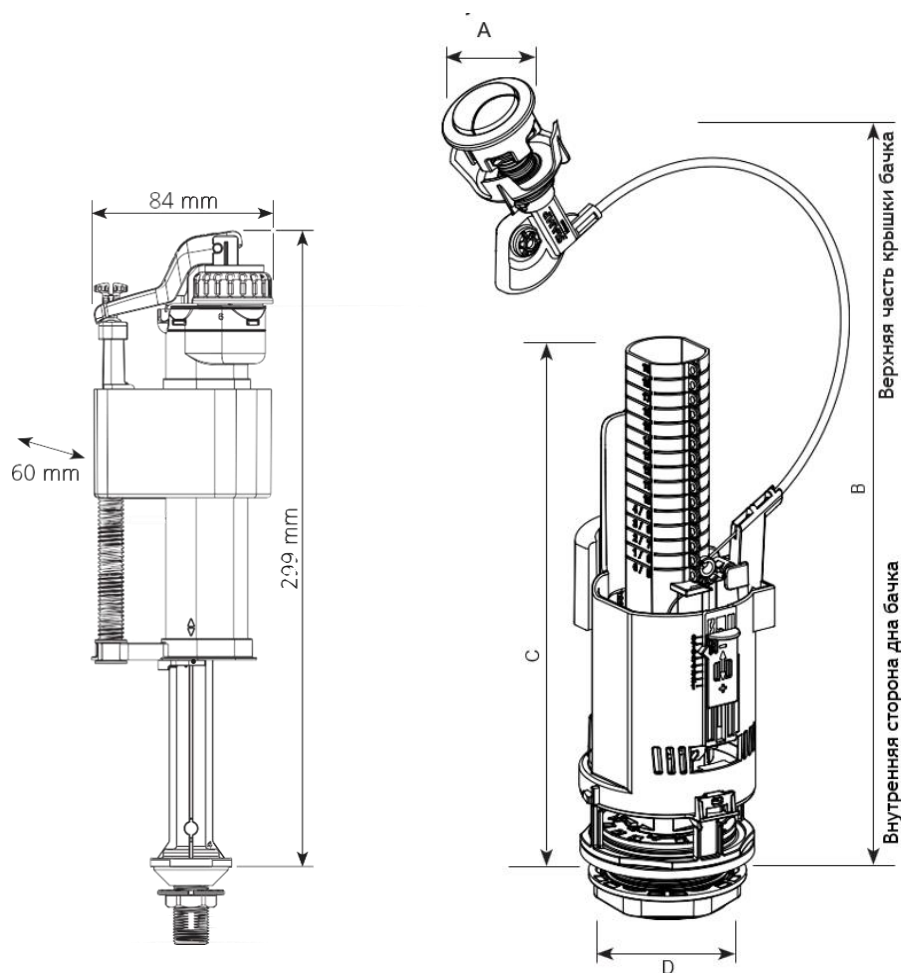

Подходит для бачков с:

Отверстием в крышке бачка (A)

Ø от 18 до 42мм

Сливным отверстием (D)

Ø от 60 до 72 мм

Высота клапана (B):

с опорным кольцом от: 288 до 438мм (отверстие

в крышке (A) от 18 до 38мм)

без опорного кольца: 310 до 460мм (отверстие

в крышке (A) от 9 до 42мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C) :

от 151 до 256 мм