


BRIO 575

Двухрежимный спускной тросовый клапан



ОПИСАНИЕ

- Двухрежимный спуск
- Усилие нажатия кнопки менее 20 Н
- Подходит для отверстий в крышке от 18 до 42 мм, с опорным кольцом или без в зависимости от диаметра отверстия в крышке бачка
- Большой диапазон регулировки по высоте бачка достигается за счет тросового привода: допустимая высота бачка: 288 - 460 мм
- Экономия воды благодаря возможности регулировки
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 2,6 л/с
- Регулируемый перелив каждые 7,5 мм
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS.
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка.
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза

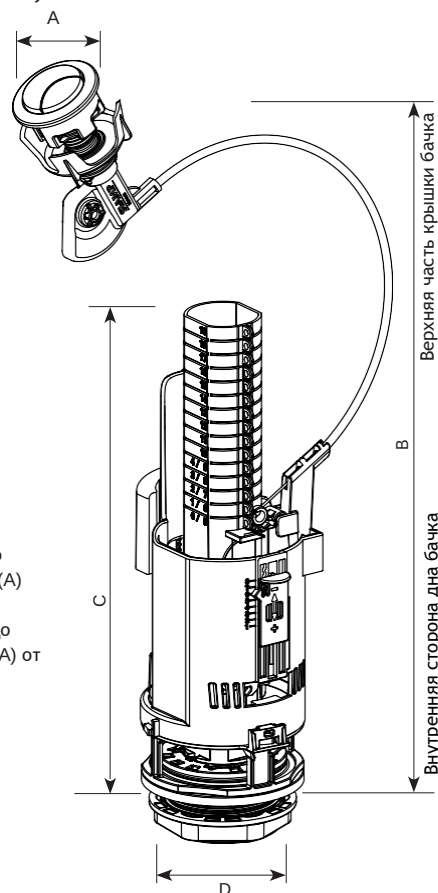

Подходит для баков с:

Отверстием в крышке бачка (A),
Ø от 18 до 42мм
Сливным отверстием (D)
Ø от 60 до 72мм

Регулируемая высота (B)

с опорным кольцом: от 288 до 438мм (отверстие в крышке (A) от 18 до 38мм)
без опорного кольца: от 310 до 460мм (отверстие в крышке (A) от 39 до 42мм)

Регулируемая высота

перелива (C):
от 151 до 256мм

