

WALL INTRASLIM BCM 30

إنتراسليم معلق على الحائط



المزايا

الخزان:


- تركيب في الحائط الجاف المجوف
- أوامر تدفق أمامية مزدوجة أو بسيطة أو ميكانيكية
- خزان مصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة
- الحجم الأقصى للمياه بالخزان 7,2 لتر
- عزل بواسطة البوليسترين الخارجي
- ماكينة صندوق طرد تدفق مزدوج قابلة للتعديل 3 لتر / 6 لتر معدة مسبقاً بإعدادات المصنع
- حنفية تغذية صامتة قابلة للتعديل 6 لتر معدة مسبقاً بإعدادات المصنع
- صمام عزل

إطار الدعم:

- تركيب الحوض القياسي أو الممتد أو المضغوط المعلق على الحائط
- إطار تثبيت على الحائط يحمل حمولة قدرها 400 كجم
- هيكل الأنابيب الفولاذية، 1.5 × 30 × 30 ملم، ملحوم كهربائياً ومعالج ضد التآكل، وطلاء إيبوكسي بضمّان 25 عاماً (يتحمل حتى 200 ساعة في رذاذ ملحي)
- الأقدام مصنوعة من لوح فولاذي مطلي بالإيبوكسي (8 × 30 × 100 ملم) وأنبوب فولاذي مطلي بالإيبوكسي ملحوم كهربائياً (3 × 25 × 25 ملم)، مثبت على الأرض من خلال سدادين ومقبسين لولبيين ثنائي اللون
- تثبيت على الحائط باستخدام دعامتين مثبتتين بأربع سدادات و 4 سدادات لولبية ثنائية اللون
- مثبتة على الحائط باستخدام دعامتي تثبيت، مثبتتين في مكانهما باستخدام قابسين و سدادتين لولبيتين ثنائية اللون
- وصلة مياه خارجية ½ بوصة

الملحقات الموردة

- أنبوب تصريف مصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 90 ملم
- أنبوب مستقيم لتوصيل الخزان بالحوض
- ملحقات تثبيت الوعاء
- ملحقات الحفاظ على التغطية وحمايتها

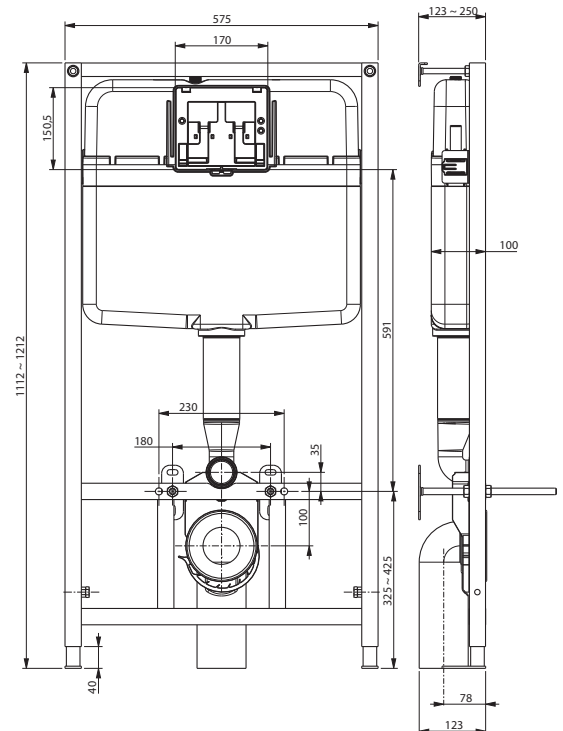

WATER MINDED