

STORM 33/ Bas 24

Однорежимный спускной клапан с функцией «старт-стоп»/
Механический наполнительный клапан с нижним подключением




Спускной клапан STORM 33

- Экономия воды благодаря системе остановки слива:
- - 1-е нажатие: полный смыв (старт)
- - 2-е нажатие: остановка текущего смыва (стоп)
- Усилие нажатия менее 20 Н
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) – устойчивая к истиранию
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 5мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Седло изготовлено из высокопрочного ABS пластика

Наполнительный клапан Bas 24

- Компактный и универсальный
- Механическое закрытие
- Подходит для установки в керамические и пластиковые бачки
- Разработан специально для воды с высоким уровнем загрязнения
- Регулируемый уровень набора воды
- Пластиковый штуцер 1/2", нижнее подключение
- Скорость наполнения: 0,5 л/с при давлении 10 бар
- Рабочий диапазон давления: от 1 до 10 бар

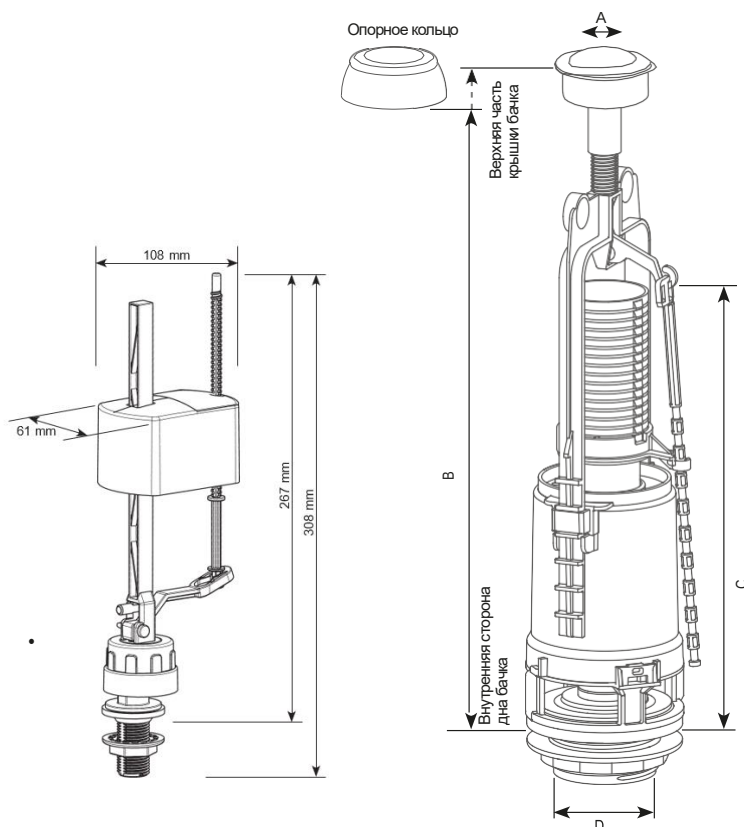

Подходит для бачков с:
 Отверстием в крышке (A)
 Ø от 18 до 50 мм
 Сливным отверстием (D)
 Ø от 58 до 72 мм

Высота клапана (B):
 с опорным кольцом: от 305 до 339 мм
 (отверстие в крышке (A)
 Ø от 18 до 38 мм и от 43 до 50 мм)
 без опорного кольца: от 321 до 415 мм
 (отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C):
 от 180 до 240 мм