

STORM 33/ BRIO 753

Однорежимный спускной клапан с функцией «старт-стоп»/
Механический наполнительный клапан с боковой подводкой




Спускной клапан STORM 33

- Экономия воды благодаря системе остановки слива:
- - 1-е нажатие: полный смыв (старт)
- - 2-е нажатие: остановка текущего смыва (стоп)
- Усилие нажатия менее 20 Н
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) – устойчивая к истиранию
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 5мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Седло изготовлено из высокопрочного ABS пластика

Наполнительный клапан BRIO 753

- Подходит для установки в керамические и пластиковые бачки
- Механическое закрытие
- Регулируемый уровень набора воды
- Разработан специально для воды с высоким уровнем загрязнения
- Кожух поплавка гарантирует работу даже при касании стенок бачка
- Функция предотвращения обратного потока
- Пластиковый штуцер 1/2", боковое подключение
- Рабочий диапазон давления: от 0,5 до 8 бар
- Скорость наполнения: 0,14 л/с при давлении 3 бара

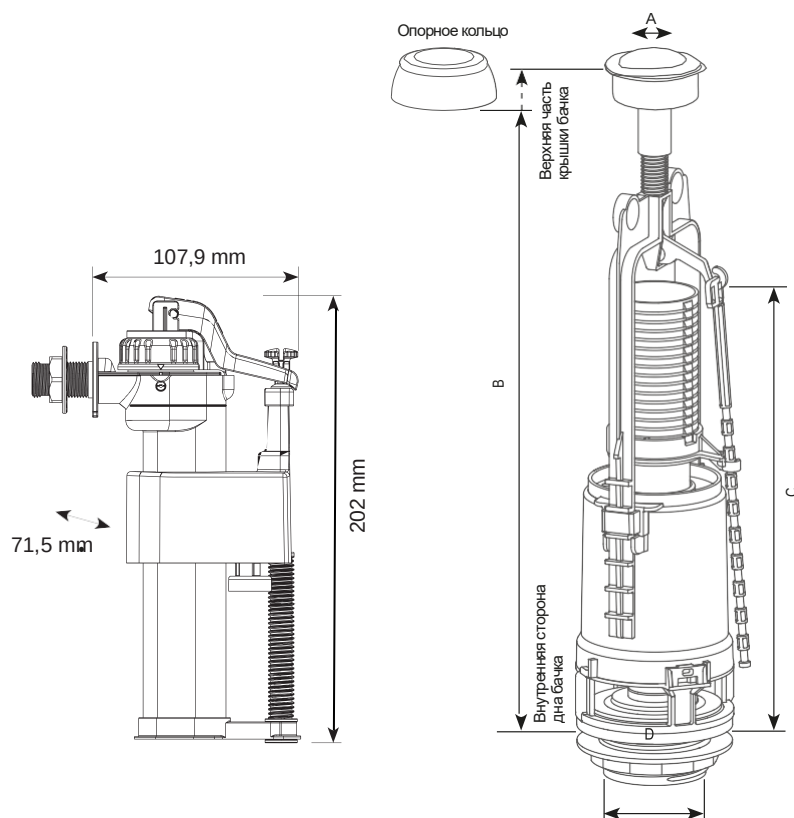

Подходит для бачков с:
Отверстием в крышке (A)
Ø от 18 до 50 мм
Сливным отверстием (D)
Ø от 58 до 72 мм

Высота клапана (B):
с опорным кольцом: от 305 до 339 мм
(отверстие в крышке (A)
Ø от 18 до 38 мм и от 43 до 50 мм)
без опорного кольца: от 321 до 415 мм
(отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C):
от 180 до 240 мм