

STORM 33/ BRIO 755

Однорежимный спускной клапан с функцией «старт-стоп»/
Наполнительный гидравлический клапан с нижним подключением




Спускной клапан STORM 33

- **Экономия воды благодаря системе остановки слива:**
 - 1-е нажатие: полный смыв (старт)
 - 2-е нажатие: остановка текущего смыва (стоп)
- Усилие нажатия менее 20 Н
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) – устойчивая к истиранию
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 5мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Седло изготовлено из высокопрочного ABS пластика

Наполнительный клапан Brio 755

- Компактный
- Гидравлическое закрытие (без гидравлического удара)
- Функция отложенного открытия: набор воды начинается после завершения смыва
- Подходит для установки в керамические и пластиковые бачки
- Легкий доступ к мембране клапана
- Регулируемый уровень набора воды
- Малошумный (уровень шума менее 20 Дб)
- Кожух поплавка гарантирует работу даже при касании стенок бачка
- Пластиковый штуцер 1/2", нижнее подключение
- Скорость наполнения: 0,14 л/с при давлении 3 бар
- Рабочий диапазон давления: от 1 до 10 бар (работа при низком давлении с фильтром)

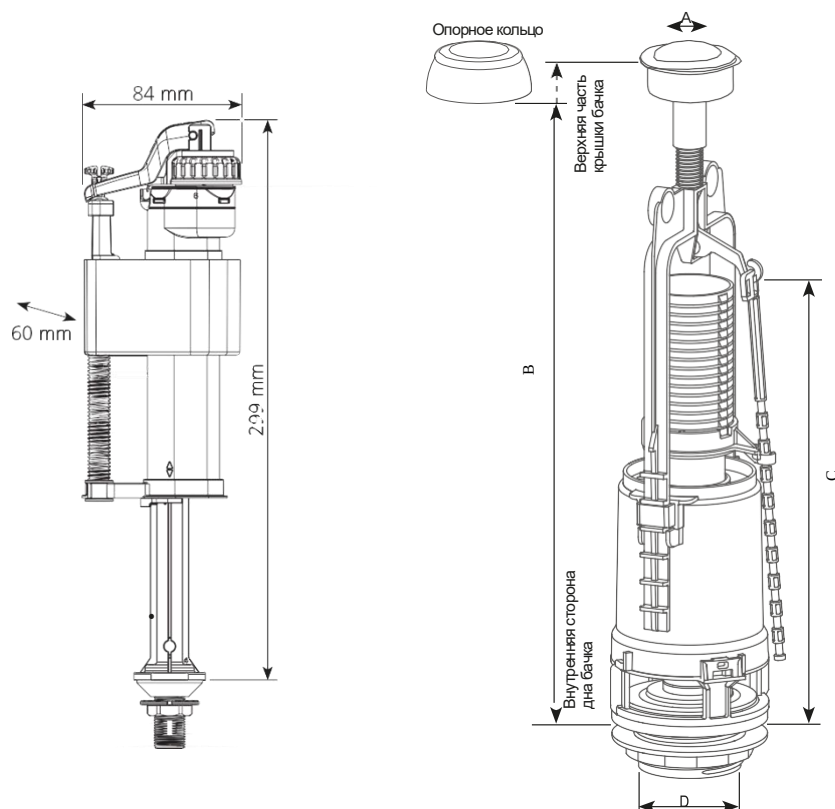

Подходит для бачков с:

Отверстием в крышке (A)

Ø от 18 до 50 мм

Сливным отверстием (D)

Ø от 58 до 72 мм

Высота клапана (B):

с опорным кольцом: от 305 до 339 мм

(отверстие в крышке (A)

Ø от 18 до 38 мм и от 43 до 50 мм)

без опорного кольца: от 321 до 415 мм

(отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C) :

от 180 до 240 мм