

STORM 33/ Compact 99B

Однорежимный спускной клапан с функцией «старт-стоп»/
Наполнительный гидравлический клапан с нижним подключением




Спускной клапан STORM 33

- Экономия воды благодаря системе остановки слива:
- - 1-е нажатие: полный смыв (старт)
- - 2-е нажатие: остановка текущего смыва (стоп)
- Усилие нажатия менее 20 Н
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) – устойчивая к истиранию
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 5мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Седло изготовлено из высокопрочного ABS пластика

Наполнительный клапан Compact 99B



- Компактный
- Гидравлическое закрытие (без гидравлического удара)
- Пластиковый штуцер 1/2"
- Уровень шума: класс 2
- Скорость наполнения: 9 л/мин при давлении 3 бара
- Рабочий диапазон давления: от 0,5 до 10 бар (выдерживает пики давления до 16 бар)
- Регулируемый уровень набора воды (диапазон регулировки 105 мм)

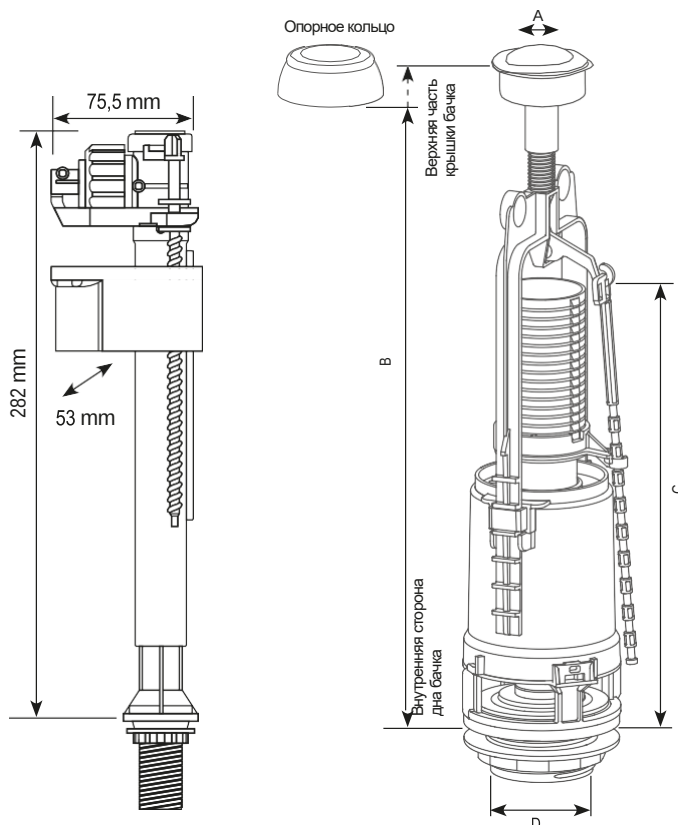

Подходит для бачков с:
 Отверстием в крышке (A)
 Ø от 18 до 50 мм
 Сливным отверстием (D)
 Ø от 58 до 72 мм

Высота клапана (B):
 с опорным кольцом: от 305 до 339 мм
 (отверстие в крышке (A)
 Ø от 18 до 38 мм и от 43 до 50 мм)
 без опорного кольца: от 321 до 415 мм
 (отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C):
 от 180 до 240 мм