

STORM 33


Однорежимный спускной клапан с функцией «старт-стоп»



► Экономия воды благодаря функции «старт-стоп»: повторное нажатие кнопки останавливает смыв

ОПИСАНИЕ

- Экономия воды благодаря системе остановки слива:
 - 1-е нажатие: полный смыв (старт)
 - 2-е нажатие: остановка текущего смыва (стоп)
- Усилие нажатия менее 20 Н
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) – устойчивая к истиранию
- Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 5 мм
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Седло изготовлено из высокопрочного ABS пластика
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка.
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза

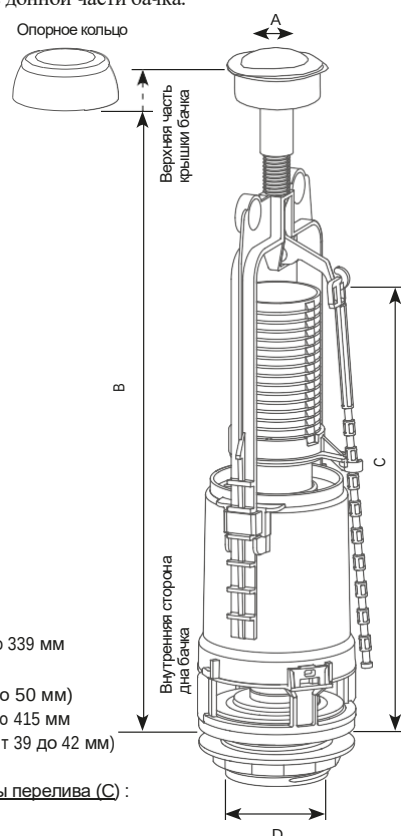

Подходит для бачков с:
Отверстием в крышке (A)
Ø от 18 до 50 мм
Сливным отверстием (D)
Ø от 58 до 72 мм

Высота клапана (B):
с опорным кольцом: от 305 до 339 мм
(отверстие в крышке (A)
Ø от 18 до 38 мм и от 43 до 50 мм)
без опорного кольца: от 321 до 415 мм
(отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота трубы перелива (C):
от 180 до 240 мм