




Арт.: 31 1160 10



Низкая и компактная конструкция

- Идеальное решение для нестандартных помещений: высота 80 см
- Рама выдерживает нагрузку до 400 кг, устойчива к коррозии
- Надёжное крепление инсталляции: 8 точек фиксации рамы (6 в стену, 2 в пол)
- Подходит для любого подвесного унитаза: 2 пары отверстий – для унитазов с межосевым расстоянием 180 мм или 230 мм
- Герметичный термо- и шумоизолированный бачок
- Механическая система двойного спуска воды (3/6 литров), возможность регулировки спуска до 2,6/4 литров
- Компактный впускной клапан 95L, верхнее подключение воды
- Тихое заполнение: класс 1 – менее 16 дБ
- Латунный запорный клапан с диаметром присоединения 3/8 дюйма
- Ресурс смывной и наполнительной арматуры минимум 200 000 циклов
- Простое обслуживание: прямой доступ через панель управления
- Гарантия 10 лет (за исключением резиновых деталей)
- В комплект входит хромовая или белая верхняя панель управления

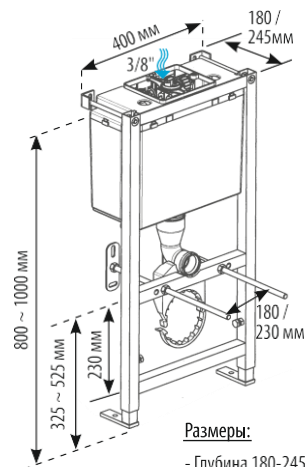

Размеры:

- Глубина 180-245 мм
- Высота 800-1000 мм
- Ширина 400 мм

