



ОПИСАНИЕ

- Компактная конструкция шириной 35см.
- Рама выдерживает нагрузку 400 кг, устойчива к коррозии
- Подходит для установки стандартных или компактных подвесных унитазов.
- Сварная конструкция из стальных труб 30 x 30 x 1,5 мм обработана антикоррозийным составом и окрашена эпоксидной краской
- Надёжное крепление инсталляции: 8 точек фиксации рамы (6 в стену, 2 в пол)
- Герметичный термо- и шумоизолированный бак объемом на 7,5 литров
- Простое обслуживание: прямой доступ через панель управления
- Механическая система двойного спуска воды (3/6 литров), возможность регулировки спуска до 2,6/4 литров
- Компактный впускной клапан 95L
- Тихое заполнение: класс 1 - менее 16 дБ
- Латунный запорный клапан с диаметром присоединения 3/8 дюйма, верхнее подключение воды
- Ресурс смывной и наполнительной арматуры минимум 200 000 циклов
- Гарантия 10 лет (за исключением резиновых деталей)

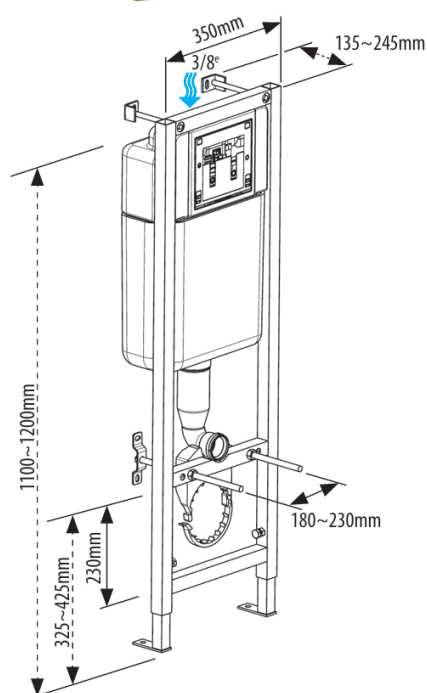

Planck



White




Mat chrome



Bright chrome

Hubble



White



Mat chrome



Bright chrome

