



BRIO 755

Гидравлический наполнительный клапан

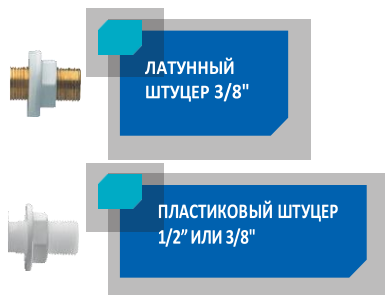

- Компактный
- Гидравлическое закрытие (без гидравлического удара)
- Функция отложенного открытия: набор воды начинается после завершения смыва
- Подходит для установки в керамические и пластиковые бачки
- Легкий доступ к мембране клапана
- Регулируемый уровень набора воды
- Малошумный (уровень шума менее 20 Дб)
- Кожух поплавка гарантирует работу даже при касании стенок бачка
- Возможны варианты: пластиковый штуцер 1/2" или 3/8" или латунный штуцер 3/8"
- Скорость наполнения:
0,14 л/с при давлении 3 бар
- Рабочий диапазон давления:
от 1 до 10 бар (работа при низком давлении с фильтром)

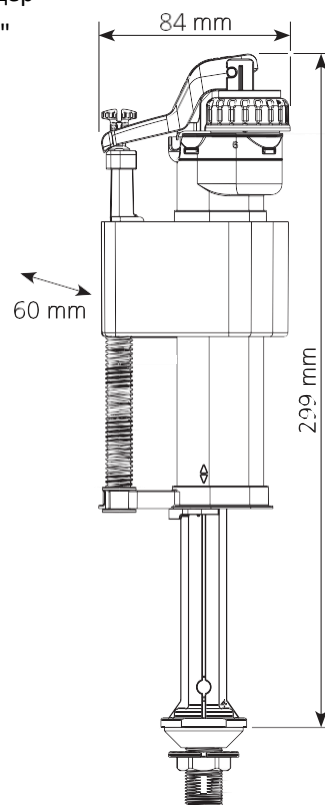

*Расчет произведен на семью из 4х человек