




MSE Brio Pads

Двухрежимный спускной клапан



- Подходит для установки в пластиковые или керамические бачки
- Регулируемая высота: от 260 до 326 мм
- Регулировка уровня остаточной воды при частичном и полном смыве
- Регулируемая рабочая высота: от 314 до 440 мм в зависимости от длины стержней. Кнопка с толкателями фиксируется к крышке бачка унитаза, нет жесткой фиксации с клапаном. Благодаря конструкции клапана, крышку бачка легко снять, не свинчивая кнопки
- Усилие нажатия кнопки менее 20 Н
- Высокая скорость потока: 2,75 л/с
- Клапан с резиновым или силиконовым уплотнителем
- Доступны кнопки различного диаметра: 40 мм, 50 мм, 60 мм

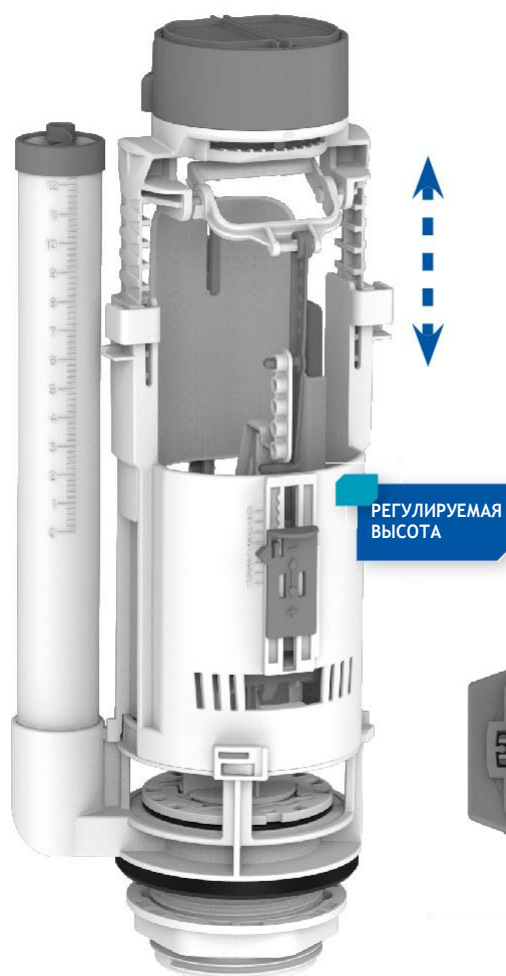

Подходит для бачков с:

- отверстием в крышке бачка (A) Ø 40 мм
- сливным отверстием (D) от 60 до 72 мм

Регулируемая высота (B): от 260 до 326 мм

Рабочая высота: от 314 до 440 мм

Перелив (C): стандартная 250 мм

